


* Standard Verglasung: Dach, Stirnseiten in 10mm PC-Doppelstegplatte, abgewinkelte Seiten in 3mm Polycarbonat Klarglas, Bodenabschluss 80 / 100 mm Gummilippe

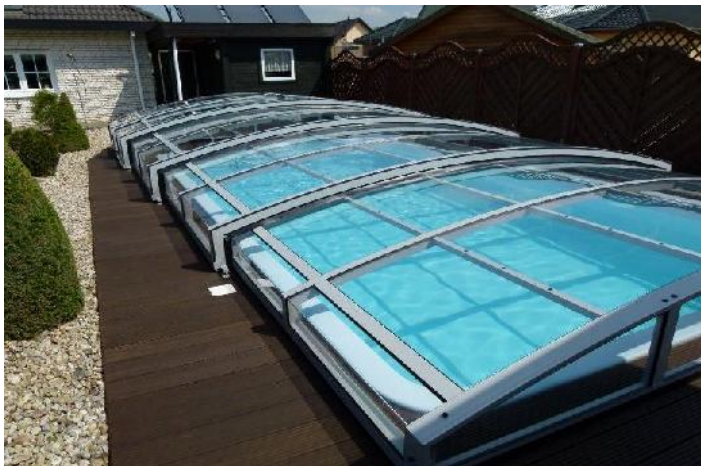

TECHNISCHE MERKMALE

BREITEN (m): 3,00m - 6,00m

LÄNGEN (m): 4,41m - 15,37m

HÖHEN (m): Ab ca. 0,65m

Anzahl Segmente: 2 - 6

3 Profile je Segment
 Innenbreiten über 4,00m auf Anfrage



Die Abbildungen können von den Standardverglasungen abweichen.

BESCHREIBUNG

Die Poolüberdachung **DINGHY light ECO** gehört zu unseren flachen Schwimmbadüberdachungen. Die **ECO** Überdachung ist ohne Schienen. Sie bewegt sich von beiden Seiten auf gummierten Rädern. **Voraussetzung dafür ist ein ebener und stabiler Untergrund, mit einem Mindestabstand von je 0,25cm zum Beckenrand.**

Die Segmente der Überdachung sind nicht einzeln in beide Richtungen verschiebbar, sondern nur als Ganzes auf und zuzuschiebbar. Grund sind die Mitnehmerarretierungen zwischen den Segmenten.

Die Endsegmente der Poolüberdachung verfügen über abnehmbare oder fest montierte Stirnwände.

Optional sind Flügel-, Schiebetüren und Klappen bei dem Pooldach erhältlich.

Achtung: Die Überdachung kann beim verschieben zur Seite abrutschen. Das ist abhängig von der Rutschfestigkeit.



Stand 03-2020