


* Standard Verglasung: Dach, Stirnseiten in 10mm PC-Doppelstegplatte, abgewinkelte Seiten in 3mm Polycarbonat Klarglas, Bodenabschluss 80 / 100 mm Gummilippe

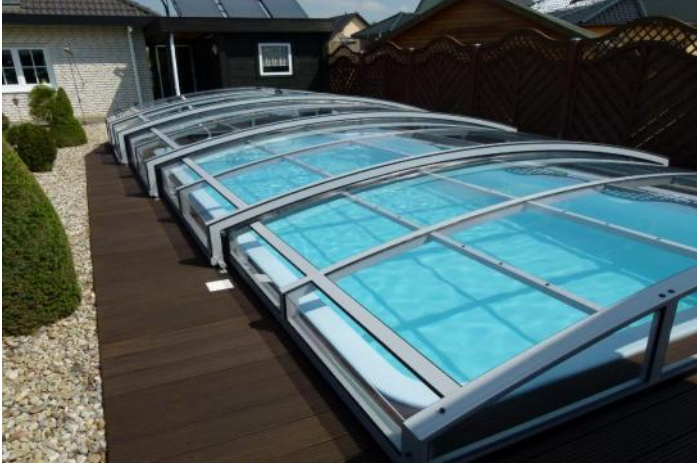

TECHNISCHE MERKMALE

BREITEN (m): 3,00m - 6,00m

LÄNGEN (m): 4,41m - 15,37m

HÖHEN (m): Ab ca. 0,65m

Anzahl Segmente: 2 - 6

Innenbreiten über 6,00m auf Anfrage



Die Abbildungen können von den Standardverglasungen abweichen.

BESCHREIBUNG

Die Poolüberdachung Dinghy light **ECO** gehört zu unseren flachen Schwimmbadüberdachungen. Die **ECO** Überdachung ist ohne Schienen. Sie bewegt sich von beiden Seiten auf gummierten Rädern. **Voraussetzung dafür ist ein ebener und stabiler Untergrund, mit einem Mindestabstand von je 0,25cm zum Beckenrand.**

Die Segmente der Überdachung sind nicht einzeln in beide Richtungen verschiebbar, sondern nur als Ganzes auf und zu- schiebbar. Grund sind die Mitnehmerarretierungen zwischen den Segmenten.

Die Endsegmente der Poolüberdachung verfügen über abnehmbare oder fest montierte Stirnwände.

Optional sind Flügel-, Schiebetüren und Klappen bei dem Pooldach erhältlich.



Stand 11-2017