

* Standard Verglasung: Dach, Stirnseiten in 10 mm PC-Doppelstegplatte, abgewinkelten Seiten sind in 3mm Polycarbonat Klarglas, Bodenabschluss 80 / 100 mm Gummilippe



TECHNISCHE MERKMALE

BREITEN (m): 3,00m - 7,00m

LÄNGEN (m): 4,41m - 15,37m

HÖHEN (m): Ab ca. 0,65m

Anzahl Segmente: 2 - 6

Innenbreiten über 7,00m auf Anfrage




Die Abbildungen können von den Standardverglasungen abweichen.

BESCHREIBUNG

Die Poolabdeckung Dinghy light ist eine Neuentwicklung aus dem Jahr 2013. Sie wurde Ende 2016 in der Form weiter modifiziert, dass der Bogenradius vergrößert und die Seitenschrägen verkleinert wurden. Dadurch wirkt die Poolüberdachung kompakter. Diese Schwimmbadüberdachung zeichnet sich durch transparente Seitenscheiben aus, welche abgewinkelt sind und ohne Querverstrebungen auskommen. Das verleiht der Überdachung eine gewisse Leichtigkeit und sehr viel Eleganz.

Jedes Segment der flachen Poolüberdachung ist einzeln, in beide Richtungen verschiebbar und jeweils mit Arretierungen ausgestattet. Die Endsegmente verfügen über abnehmbare Stirnwände bei Bedarf.

Optional sind Flügel-, Schiebetüren und Klappen erhältlich.

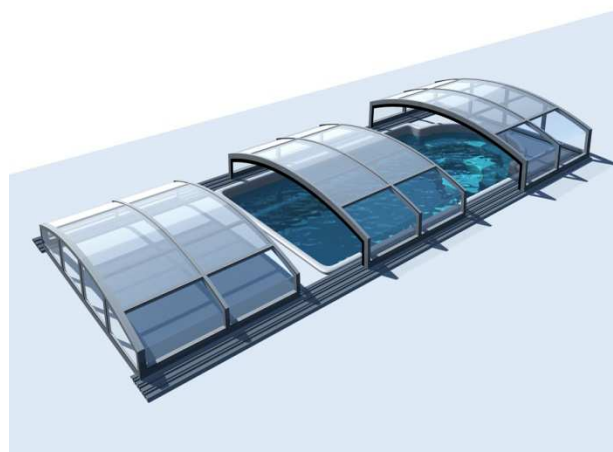

Stand 11-2017

Alutherm Deutschland GmbH
Pools & Schwimmbadüberdachung
Schönowener Straße 78
16341 Panketal OT Zepernick

Tel.: +49 - (0) 30 / 944 151 21
Fax: +49 - (0) 30 / 944 151 22

www.alutherm-deutschland.de
Info@alutherm-deutschland.de



Classic K7
RAL Farben



Anlieferung &
Montage



GFK oder
Keramik Pools



www.alutherm-deutschland.de