

* Standard Verglasung: Dach, Stirnseiten in 10mm PC-Doppelstegplatte, abgewinkelten Seiten sind in 3mm Polycarbonat Klarglas, Bodenabschluss 80 / 100 mm Gummilippe



TECHNISCHE MERKMALE

BREITEN (m): 3,00m - 6,50m

LÄNGEN (m): 4,41m - 15,37m

HÖHEN (m): Ab ca. 0,65m

Anzahl Segmente: 2 - 6

3 Profile je Segment
Innenbreiten über 6,50m auf Anfrage



Die Abbildungen können von den Standardverglasungen abweichen.


BESCHREIBUNG

Die Schwimmbadüberdachung **DINGHY light R1** wurde im Jahre 2014 entwickelt. Diese Poolabdeckung zeichnet sich durch besondere Eleganz aus. An den Seiten der Poolüberdachung sind standardmäßig abgewinkelte, kompakte Polycarbonatplatten verbaut. Zusätzliche Verstrebungen an den Kanten entfallen, was der Schwimmbadüberdachung augenscheinlich mehr Leichtigkeit verleiht. **R1** – steht für Rollbahn nur auf einer Seite. Die andere Seite der Poolüberdachung bewegt sich auf Gummirollen. Durch diese Kombination flache Führungsschiene und Räder bewegt sich die Schwimmbadüberdachung genau auf den Arretierungspunkt und hat eine leichte Laufkultur.

Die Segmente der Poolüberdachung sind nicht untereinander verbunden, so dass sie in beide Richtungen verschiebbar sind. Die Endsegmente verfügen über abnehmbare Stirnwände bei Bedarf.

Optional sind Flügel-, Schiebetüren und Klappen erhältlich.

Die Seite mit Rollen kann nach Außen abdriften.

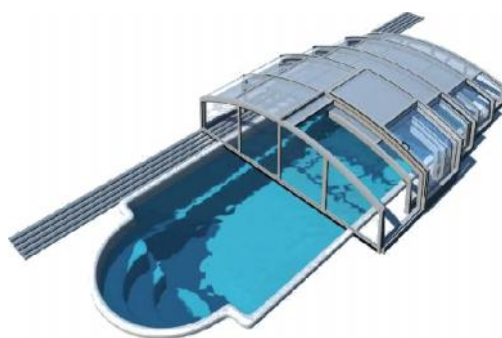

Stand 03-2020