

* Standard Verglasung: Die kleine abgewinkelte Stirnseite in 3 mm Polycarbonat Klarglas, rest komplett in 10 mm Polycarbonat Doppelstegplatte, Bodenabschluss 80 / 100 mm Gummilippe



TECHNISCHE MERKMALE

BREITEN (m): 3,00m - 7,00m

LÄNGEN (m): 4,41m - 15,37m

HÖHEN (m): Ab ca. 2,00m

Anzahl Segmente: 2 - 6

3 Profile je Segment
Innenbreiten über 7,00m auf Anfrage




Die Abbildungen können von den Standardverglasungen abweichen.

BESCHREIBUNG

Unsere atypischen Modelle, **LOKOMOTIVE eckig**, der verschiebbaren Schwimmbadüberdachungen sind Kombinationen aus verschiedenen Überdachungsformen. Es gibt einen Schwimmbadbereich und einen Vorbereitungsbereich bzw. Ruhebereich wo Liegen, Stühle, Tische usw. aufgestellt werden können. Durch diese Kombination der Poolmodelle ist die Poolüberdachung sehr flexibel. Der Schwimmbadbereich wird durch eine flache verschiebbare Poolüberdachung, Model **DINGHY light**, gestaltet und der Nutzungsbereich durch eine hohe Poolüberdachung, in der Regel **Admiral**.

Jedes Segment ist einzeln in beide Richtungen verschiebbar und mit Arretierungen ausgestattet. Die Endsegmente verfügen über abnehmbare Stirnwände bei Bedarf.

Optional sind Flügel-, Schiebetüren und Klappen erhältlich.

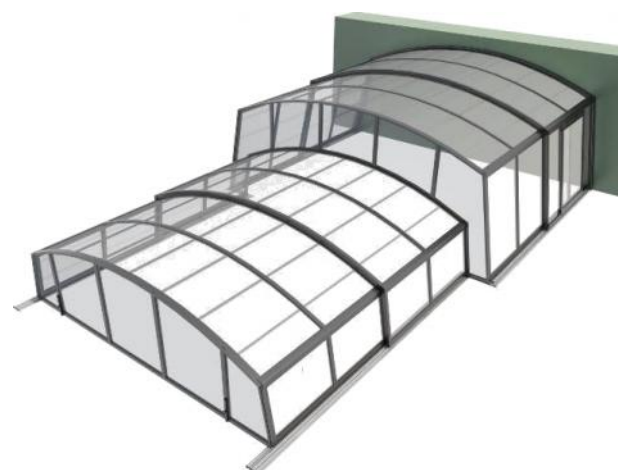

Stand 03-2020