

* Standard Verglasung: Komplett in 10mm Polycarbonat-Doppelstegplatte,
 Bodenabschluss 80/100 mm Gummilippe



TECHNISCHE MERKMALE

BREITEN (m): 3,00m - 7,00m

LÄNGEN (m): 4,41m - 15,37m

HÖHEN (m): Ab ca. 2,00m

Anzahl Segmente: 2 - 6

Innenbreiten über 7,00m auf Anfrage




Die Abbildungen können von den Standardverglasungen abweichen.

BESCHREIBUNG

Unsere atypischen Modelle der verschiebbaren Schwimmbadüberdachungen sind Kombinationen aus verschiedenen Überdachungsformen. Es gibt einen Schwimmbadbereich und einen Vorbereitungsbereich bzw. Ruhebereich wo Liegen, Stühle, Tische usw. aufgestellt werden können. Durch diese Kombination der Poolmodelle ist die Poolüberdachung sehr flexibel. Der Schwimmbadbereich wird durch eine flache verschiebbare Poolüberdachung gestaltet und der Nutzungsbereich durch eine hohe Poolüberdachung, in der Regel Comodore.

Jedes Segment ist einzeln in beide Richtungen verschiebbar und mit Arretierungen ausgestattet. Die Endsegmente verfügen über abnehmbare Stirnwände bei Bedarf.

Optional sind Flügel-, Schiebetüren und Klappen erhältlich.

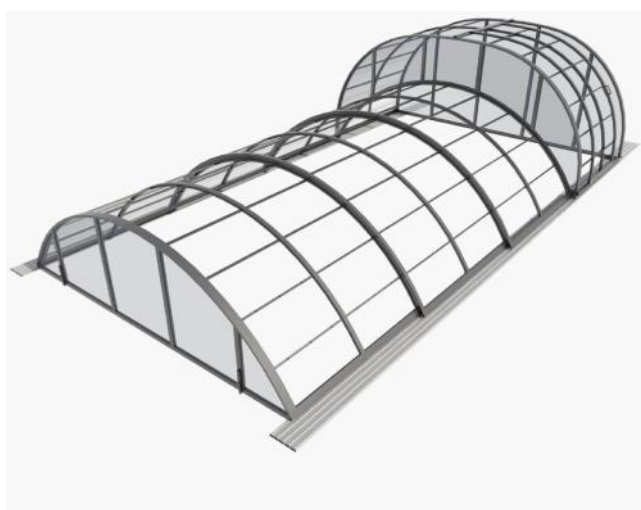

Stand 11-2017