

NIMMBADÜBERDACHUNGEA

Wärmetauscher bis 40KW

Pool / Schwimmbadüberdachung

Beispiele für Pooleinbauteile

Wärmetauscher Titan 40 KW



High-Flow zur Verwendung als Poolheizung für salzhaltiges und chlorhaltiges Schwimmbadwasser. Der rostfreie Wärmetauscher aus Titan erreicht eine Leistung von bis zu 35.500 kcal/h bei einer Vorlauftemperatur von 70/90°C.

Einbau-Position: vertikal oder horizontal

Halterung: Edelstahl


Chlorgehalt: max 3 mg/l (ppm)

pH-Wert: 7,2-7,8

Alkalinität: 60-120 mg/l (ppm) Kalziumhärte: 200-1000 mg/l (ppm)

Höchsttemperatur: 130°C

Höchstdruck: Primär 30 bar, Sekundär 5 bar

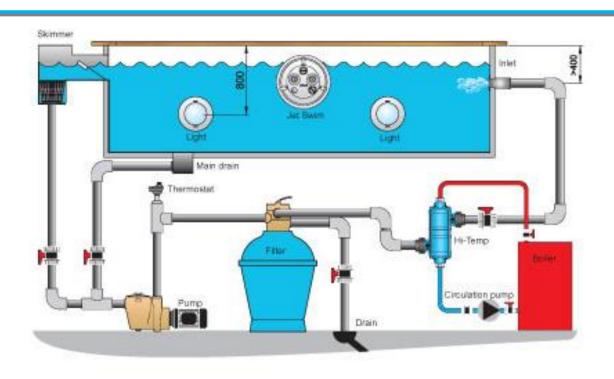

Alutherm Deutschland GmbH

Stand 11-2017

Tel.: +49 - (0) 30 / 944 151 21 Fax: +49 - (0) 30 / 944 151 22

www.alutherm-deutschland.de Info@alutherm-deutschland.de



Classic K7

RAL Farben









deutschland.de