

\* Standard Verglasung: Dach, Stirnseiten in 10mm PC-Doppelstegplatte, abgewinkelten Seiten sind in 3mm Polycarbonat Klarglas, Bodenabschluss 80 / 100 mm Gummilippe, ab 5m Innenbreite verstärkte Profile



## TECHNISCHE MERKMALE

<b>BREITEN (m):</b>	3,00m - 7,75m
<b>LÄNGEN (m):</b>	4,41m - 15,37m
<b>HÖHEN (m):</b>	Ab ca. 0,61m
<b>Anzahl Segmente:</b>	2 - 6

Innenbreiten über 7,75m auf Anfrage




Die Abbildungen können von den Standardverglasungen abweichen.

## BESCHREIBUNG

Die Poolabdeckung DINGHY light ist eine Neuentwicklung aus dem Jahr 2013. Sie wurde Ende 2016 in der Form weiter modifiziert, dass der Bogenradius verkleinert und die Seitenschrägen vergrößert wurden. Dadurch wirkt die Poolüberdachung kompakter. Diese Schwimmbad-überdachung zeichnet sich durch transparente Seitenscheiben aus, welche abgewinkelt sind und ohne Querverstrebungen auskommen. Das verleiht der Überdachung eine gewisse Leichtigkeit und sehr viel Eleganz.

Jedes Segment der flachen Poolüberdachung ist einzeln, in beide Richtungen verschiebbar und jeweils mit Arretierungen ausgestattet. Die Endsegmente verfügen über abnehmbare Stirnwände bei Bedarf.

Optional sind Flügel-, Schiebetüren und Klappen erhältlich.

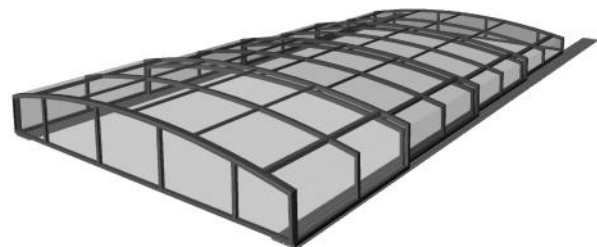

Stand 11-2020