

* Standard Verglasung: Dach, Stirnseiten in 10mm PC-Doppelstegplatte, abgewinkelten Seitenscheiben sind in 3mm Polycarbonat Klarglas, Bodenabschluss 80 / 100 mm Gummilippe, verstärkte Profile



TECHNISCHE MERKMALE

BREITEN (m): 3,00m - 6,00m

LÄNGEN (m): 4,41m - 15,37m

HÖHEN (m): Ab ca. 0,69m

Anzahl Segmente: 2 - 6

Innenbreiten über 6,00m sind nur als Zweischienen System Model DINGHY light möglich.



Die Abbildungen können von den Standardverglasungen abweichen.


BESCHREIBUNG

Diese Poolabdeckung DINGHY light R1 zeichnet sich durch besondere Eleganz aus. Die Poolüberdachung ist standardmäßig an den Seiten abgewinkelt. Die zusätzlichen Verstrebungen an den Kanten entfallen, was der Schwimmbad-überdachung augenscheinlich mehr Leichtigkeit verleiht.

R1 – steht für Rollbahn nur auf einer Seite. Die andere Seite der Poolüberdachung bewegt sich auf Gummirollen. Durch diese Kombination flache Führungsschiene und Räder bewegt sich die Schwimmbadüberdachung genau auf den Arretierungspunkt und hat eine leichte Laufkultur.

Die Segmente der Poolüberdachung sind nicht untereinander verbunden, so dass sie in beide Richtungen verschiebbar sind. Die Endsegmente verfügen über abnehmbare Stirnwände bei Bedarf.

Optional sind Flügel-, Schiebetüren und Klappen erhältlich.

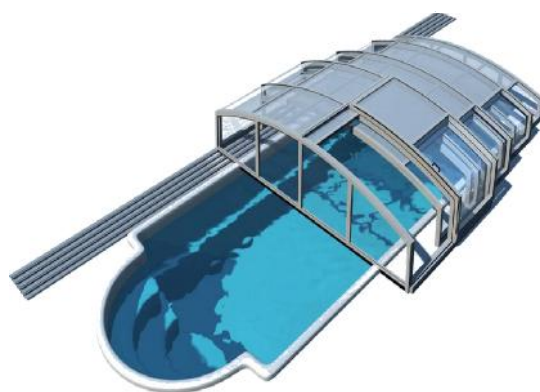

Stand 11-2020