

\* Standard: 4mm Polycarbonat Klarglas, Bodenabschluss 80 / 100 mm Gummilippe, verstärkte Profile



## TECHNISCHE MERKMALE

**BREITEN (m):** Ab 3,00m

**LÄNGEN (m):** Ab 4,00m

**HÖHEN (m):** Ab ca. 0,69m

**Anzahl Segmente:** 2 - 6

Innenbreiten über 5,50m sind nur als Zweischienen System Model DINGHY light möglich.



Die Abbildungen können von den Standardverglasungen abweichen.


## BESCHREIBUNG

Diese Poolabdeckung DINGHY light R1 zeichnet sich durch seine besondere Eleganz aus. Die Poolüberdachung ist standardmäßig an den Seiten abgewinkelt. Die zusätzlichen Verstrebungen an den Kanten entfallen, was der Schwimmbad-überdachung augenscheinlich mehr Leichtigkeit verleiht.

**R1** – steht für Rollbahn nur auf einer Seite. Die andere Seite der Poolüberdachung bewegt sich auf Gummirollen. Durch diese Kombination flache Führungsschiene und Räder bewegt sich die Schwimmbadüberdachung fast genau auf den Arretierungspunkt und hat eine leichte Laufkultur.

Die Segmente der Poolüberdachung sind nicht untereinander verbunden, so dass sie in beide Richtungen verschiebbar sind.

Optional sind Flügel-, Schiebetüren und Klappen erhältlich.

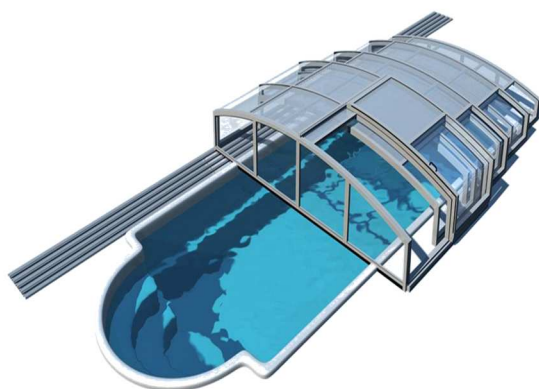

Stand 01-2023