

* Standard: Komplett in 4mm Polycarbonat, verstärkte Profile, Bodenabschluss 80 / 100 mm Gummilippe



TECHNISCHE MERKMALE

BREITEN (m): Ab 3,00m

LÄNGEN (m): Ab 4,00m

HÖHEN (m): Ab 0,75m

Anzahl Segmente: 2 - 6

Innenbreiten über 5,00m auf Anfrage




Die Abbildungen können von den Standardverglasungen abweichen.

BESCHREIBUNG

Die Schwimmbadüberdachung NEO R1 wurde unter Berücksichtigung der Kundenwünsche für 2016 in die Produktion aufgenommen. Diese Poolabdeckung zeichnet sich durch besondere technische Besonderheiten aus. Sie ist asymmetrisch, d.h. auf der einen Seite ist sie flach und auf der anderen Seite ist sie erhöht. So kann das Regenwasser immer zu einer Seite auf die Rollbahn abfließen. An den Seiten der Poolüberdachung sind standardmäßig abgewinkelte, Polycarbonatplatten. R1 steht für einseitige Rollbahn, auf der flachen Seite. Die andere hohe Seite der Poolüberdachung bewegt sich auf speziellen gummierten Rollen. Durch diese Kombination flache Führungsschiene und Räder bewegt sich die Schwimmbadüberdachung genau auf den Arretierungspunkt und hat eine leichte Laufkultur.

Die Segmente der Poolüberdachung sind nicht untereinander verbunden, so dass sie in beide Richtungen verschoben werden kann.

Optional sind Flügel-, Klappen und Schiebetüren abhängig von der Höhe erhältlich.

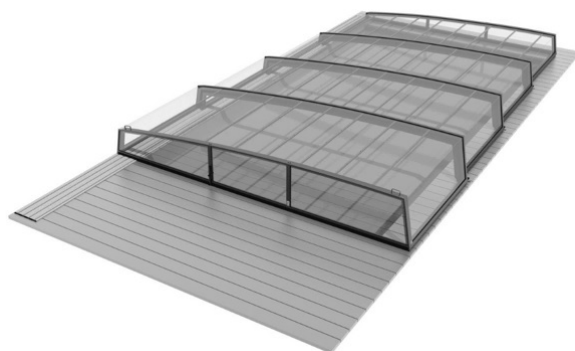

Stand 01-2023