

* Standard: 4mm Polycarbonat Klarglas, Bodenabschluss 80 / 100 mm Gummilippe



TECHNISCHE MERKMALE

BREITEN (m): Ab 3,00m

LÄNGEN (m): Ab 4,00m

HÖHEN (m): Ab ca. 0,61m

Anzahl Segmente: 2 - 6

Innenbreiten über 5,55m auf Anfrage




Die Abbildungen können von den Standardverglasungen abweichen.

BESCHREIBUNG

Die Poolabdeckung DINGHY light, wurde Ende 2016 in der Form weiter modifiziert, dass der Bogenradius verkleinert und die Seitenschrägen vergrößert wurden. Dadurch wirkt die Poolüberdachung kompakter. Diese Schwimmbadüberdachung zeichnet sich durch transparente Seitenscheiben aus, welche abgewinkelt sind und meist ohne Querverstrebungen auskommen. Das verleiht der Überdachung eine gewisse Leichtigkeit und sehr viel Eleganz.

Jedes Segment der flachen Poolüberdachung ist einzeln, in beide Richtungen verschiebbar und jeweils mit Arretierungen ausgestattet.

Optional sind Flügel-, Schiebetüren und Klappen erhältlich.

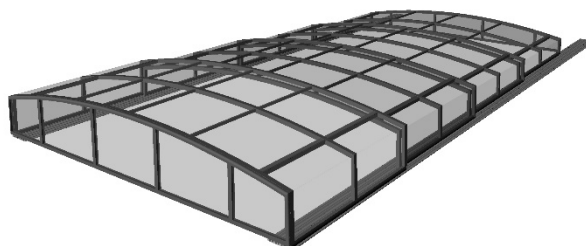

Stand 01.-2023